
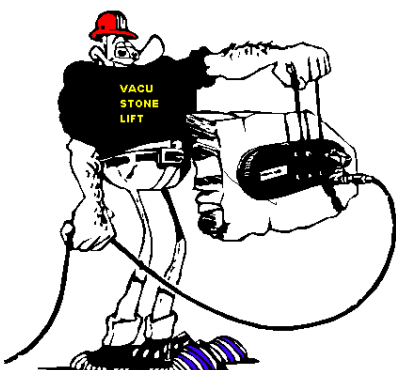
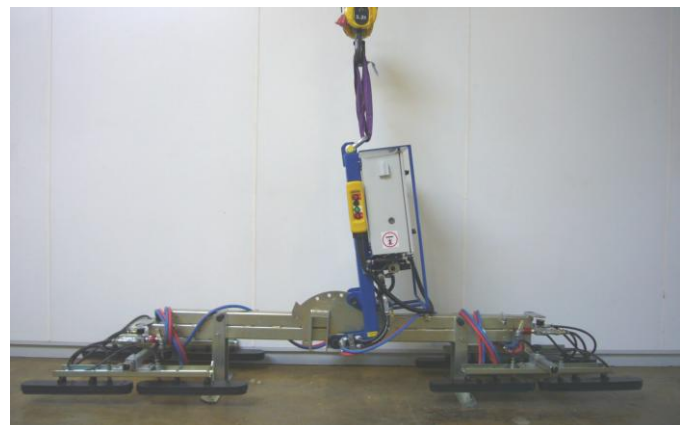
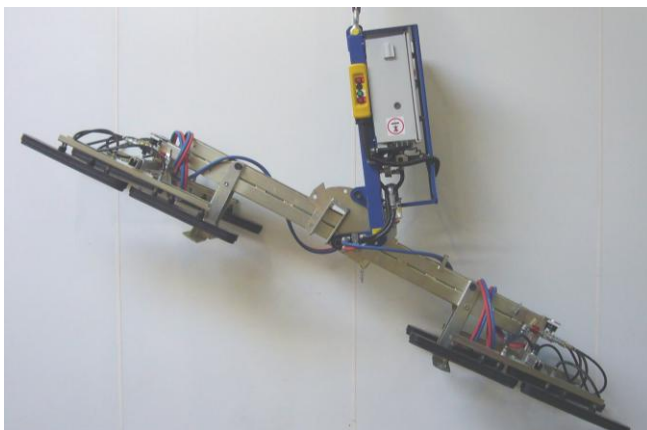


DWGD

nieuw/neu/new/nouveau/nuevo

dubbel circuit / Zweikreis / double circuit /
double circuit/Capacidad de carga

- NL Vacuümlift met kantelbare 15°,30°,45°,90° traverse. Incl. ingebouwde oplader, accu's en 12 VDC gelijkstroom vacuümpomp. Compleet met CE-signalering.
- D Vakuümheber mit schwenkbarer 15°,30°,45°,90° Traverse. Inkl. aufgebaute 12 VDC Gleichstrom Vakuumpumpe, Batterien und Ladegerät. Kompl. Mit CE-Warnerichtung.
- EN Vacuumlifting device with tiltable beam 15°,30°,45°,90°. Incl. built-in battery, charger and 12 VDC vacuum pump. Complete with CE-warning system.
- F Palonnier à ventouses avec traverse basculante 15°,30°,45°,90°, Incl. batterie, chargeur, et 12 VDC pompe à vide incorporée. Compl. Avec système d'alarme CE.
- ES Elevador por vacío con travesaño basculante de 15°, 30°, 45°, 90°. Incluye cargador incorporado, baterías y bomba de vacío de corriente continua 12 VDC. Se suministra con señalización conforme CE.

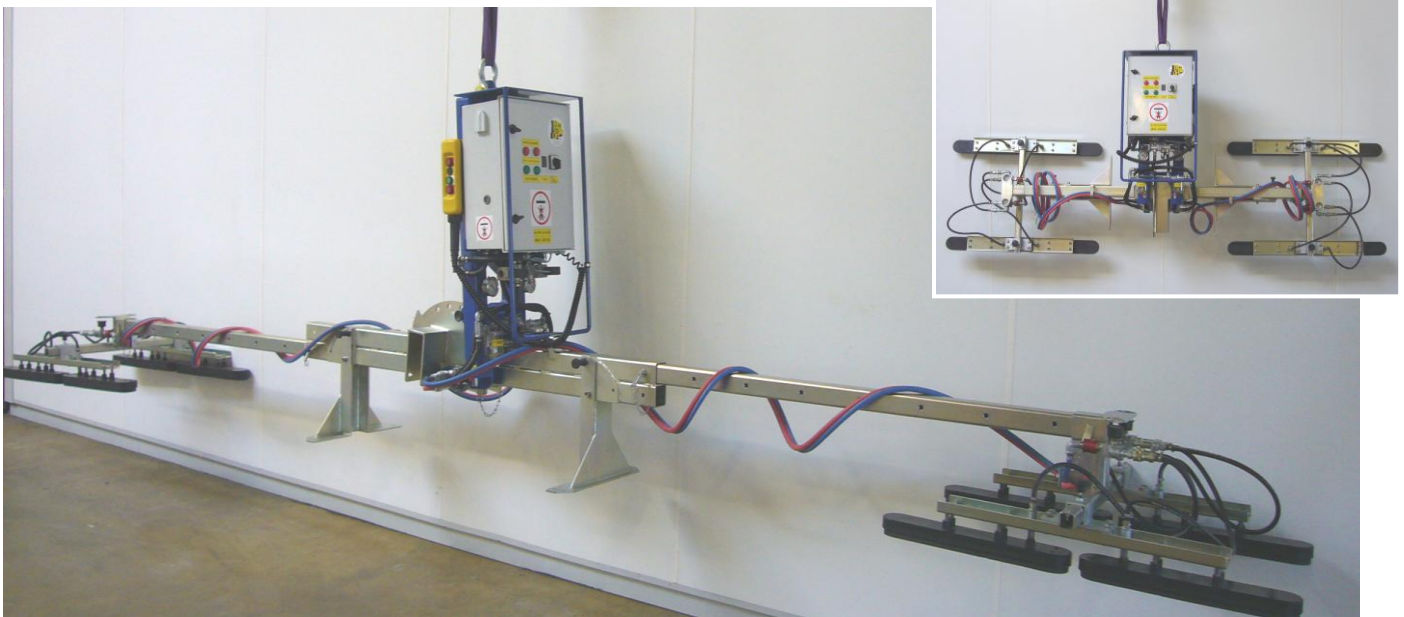

Vacu Stone Lift. B.V.
Zuiderkoggeweg 8
1607 MV HEM

tel. nr. ++31-(0)228-545200
Fax nr. ++31-(0)228-545209
Email: info@vacustonelift.nl
www.vacustonelift.nl

**VACU
STONE
LIFT**

TYPE DWGD

- NL **Vacuümhefapparaat DWGD**
 Speciaal voor dak- en gevelplaten. Kantelbare traverse met gradenverstelling t.b.v. horizontaal en/of vertikaal gebruik. Standaard uitschuifbare traverse 2000-5000mm. Incl. opklapbare transportsteunen.
Compleet met dubbel vacuümcircuit en bediening met twee handen beveiliging.
- D **Vakuümhebegerät DWGD**
 Speziell Gerät mit schwenkbare und verstellbare Traverse für horizontalen und vertikalen Transport und Montage von Dach- und Fassadenplatten. Traverse 2000-5000mm. Incl. Transportstützen.
Komplett mit zwei Hände Vakuüm Sicherheitsbediening und Vakuüm Zweikreisssystem !
- EN **Vacuum lifting device DWGD**
 Special design for mounting roof and wall panels with tiltable main beam for horizontal and vertical transport. Extendable main beam from 2000-5000mm. Incl. transport folding legs.
Complete with two-hand safety operation and double vacuum safety circuit.
- F **Palonnier à ventouses DWGD**
 Dessiné pour le montage des panneaux (facade et toit). Avec un traverse de 2000-5000mm. Extensible et basculante. On peut transporter et monter les panneaux en vertical et horizontal.
Fourni avec contrôle à deux mains et double circuit de vide.
- ES **Equipo de elevación por vacío DWGD**
 Diseñado especialmente para paneles de cubierta y de fachada. Travesaño basculante con ajuste de grados para uso horizontal y/o vertical. Travesaño extensible de 2000-5000mm. Incluye soportes plegables para transporte.
Se suministra con doble circuito de vacío y sistema de protección de mando a dos manos.

zuignap suctionpad Saugplatte ventouse Ventosa	capaciteit/Kapazität/capacity/ charge bij/bei/at à 60% vacuüm/Vakuüm/vacuum/vide Capacidad de carga al 60% de vacío	pomp Pumpe pump pompe bomba	type Bestellnr. ref. code référence Tipo
8 x 500x75mm/z	Max. hor. 300 kg / Vert. 300 kg	3,5m³/h	DW.GD.0300.V08.LZ

Z*= celrubber afdichting t.b.v. licht geprofileerde oppervlakken Z*= Porengummi Dichtlippe für profilierte Oberflächen
 Z*= foam rubber seal for irregular surfaces Z*= joint mousse pour surfaces irrégulières
 Z*= Sellado con caucho celular para superficies ligeramente perfiladas



Opties/options /Opción

